

# CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA SUNBEAM "VENEZIA" SUPERLEGGERA

## MOTORE:

Quattro cilindri in linea, valvole in testa con aste e bilancieri.

**Alesaggio e Corsa:** 81,5 x 76,2 mm.

**Cilindrata:** 1592 cc.

**Potenza massima:** 94 B.H.P. a 5800 giri al minuto.

**Coppia massima:** 13,1 Kg/m. a 3500 giri al minuto.

**Compressione:** 9,1 : 1.

**Sistema lubrificante:** a pressione con pompa eccentrica con filtro a flusso costante e radiatore olio.

Capacità coppa olio: litri 4,55.

**Alimentazione:** carburatore Solex a doppio corpo; B 32 PAIA e pompa meccanica AC.

Capacità serbatoio benzina: 59 litri circa.

**Sistema di raffreddamento:** pompa centrifuga e ventilatore.

## TRASMISSIONE:

Frizione a disco Borg & Beck, operata idraulicamente. Cambio a quattro marce con 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> sincronizzate. Overdrive Laycock de Normanville. Leva cambio a cloche posta al centro.

<b>Rapporti al cambio:</b>	4 <sup>a</sup> con Overdrive	3,389 : 1
	4 <sup>a</sup>	4,22 : 1
	3 <sup>a</sup> con Overdrive	4,717 : 1
	3 <sup>a</sup>	5,817 : 1
	2 <sup>a</sup>	9,038 : 1
	1 <sup>a</sup>	14,128 : 1
	Retromarcia	17,896 : 1

**Differenziale** tipo Hipoide con rapporti di 4,22 : 1.

## SOSPESIONI:

Anteriore indipendente a molle elicoidali; posteriore a balestra semi ellittica.

Ammortizzatori idraulici e telescopici anteriori e posteriori.

## STERZO:

Tipo Burman a sfere con volante a due razze.

## FRENI:

Idraulici Lockheed con freno a mano meccanico. Servofreno a depressione.

**Dischi anteriori:** diametro 262 mm.

**Tamburi posteriori:** diametro 228,5 mm.

**Totale area frenante:** 1923 cm<sup>2</sup>.


## RUOTE:

Acciaio stampato. Ruota di scorta posta in supporto sotto il baule.

**Pneumatici:** 6,00 x 13.

## IMPIANTO ELETTRICO:

12 volt con batteria FIAMM da 42 amp/h.

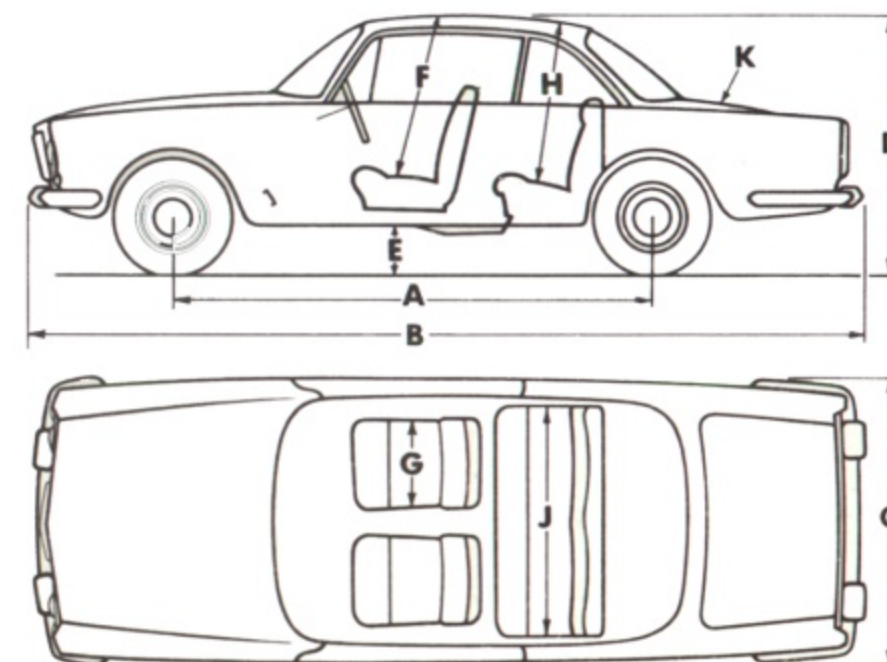

## DIMENSIONI:

Passo 2,565 m.

Carreggiata anteriore 1,308 m.

Carreggiata posteriore 1,232 m.

Lunghezza totale 4,490 m.

Larghezza totale 1,560 m.

Altezza 1,370 m.

Altezza minima dal suolo 0,165 m.

Raggio di sterzata 9,14 m.

## PESI:

In ordine di marcia con benzina ed acqua: 1095 Kg.

A secco: 1045 Kg.

La Fabbrica si riserva il diritto di modificare i prezzi e le caratteristiche delle proprie vetture in qualsiasi momento e senza preavviso; tutte le vendite saranno subordinate ai prezzi ed alle condizioni esistenti al momento della consegna.

Organizzazione di vendita e servizio assistenza in 163 Stati. ROOTES-Service.



**ROOTES ITALIA S.p.A.**

HILLMAN - HUMBER - SUNBEAM

SINGER - COMMER - KARRIER

Torre Velasca - Piazza Velasca, 5 - Milano